

gebruik



**hp** geïntegreerde webserver

**hp** color LaserJet 3700  
**hp** color LaserJet 4650



**hp geïntegreerde webserver**

**gebruikershandleiding**

## **Copyright**

© 2003 Copyright Hewlett-Packard  
Development Company, L.P.

Verveelvoudiging, bewerking of vertaling zonder  
voorafgaande schriftelijke toestemming is  
verboden, behalve zoals toegestaan door het  
auteursrecht.

De informatie in dit document kan zonder  
kennisgeving worden gewijzigd.

De enige garantie voor producten en services  
van HP wordt uiteengezet in de  
garantieverklaring die bij dergelijke producten  
en services wordt geleverd. Niets in deze  
verklaring mag worden opgevat als een  
aanvullende garantie. HP is niet aansprakelijk  
voor technische of redactionele fouten of  
weglatingen in deze verklaring.

EWS v. 7.7

Edition 1, 11/2003

## **Handelsmerken**

Java™ is een handelsmerk in de V.S. van Sun  
Microsystems, Inc.

Microsoft® en Windows® zijn gedeponeerde  
handelsmerken in de Verenigde Staten van  
Microsoft Corp.

Netscape is een Amerikaans handelsmerk van  
Netscape Communications Corporation.

# Inhoud

## 1 Overzicht

Wat is een geïntegreerde webserver? . . . . .	1
Kenmerken . . . . .	2
Aanvullende kenmerken met een apparaat voor permanente opslag . . . . .	2
HP Web Jetadmin en de HP geïntegreerde webserver . . . . .	2
Systeemvereisten . . . . .	3
De HP geïntegreerde webserver openen . . . . .	3
Navigeren met de HP geïntegreerde webserver . . . . .	4

## 2 Productstatus bekijken op de informatiepagina's

Status apparaat . . . . .	8
Configuratiepagina . . . . .	9
Status benodigdheden . . . . .	11
Logbestand . . . . .	12
Gebruikspagina . . . . .	13
Apparaatgegevens . . . . .	14
Bedieningspaneel . . . . .	15
Afdrukken . . . . .	16

## 3 Het product configureren vanaf de pagina's Instellingen

Apparaat configureren . . . . .	20
De menu's op de pagina Apparaat configureren gebruiken . . . . .	21
E-mailserver . . . . .	22
Uitgaande post configureren . . . . .	23
Inkomende post configureren . . . . .	23
Waarschuwingen . . . . .	24
De pagina Waarschuwing met een product gebruiken . . . . .	26
Ga als volgt te werk om vanaf het apparaat een e-mailbericht te sturen . . . . .	30
AutoSend . . . . .	31
Beveiliging . . . . .	32
Overige links bewerken . . . . .	33
Een link toevoegen . . . . .	34
Een link verwijderen . . . . .	34
Apparaatgegevens . . . . .	34
Taal . . . . .	35
Tijdservicediensten . . . . .	36

## 4 Netwerk beheren vanaf de netwerkpagina's

Overzicht . . . . .	37
---------------------	----

## 5 De Overige links als bron gebruiken

hp instant support .....	40
Hoe hp instant support werkt .....	40
De informatie die u van hp instant support kunt krijgen .....	40
Benodigdheden bestellen .....	40
Productondersteuning .....	41

## Register

# 1 Overzicht

## Wat is een geïntegreerde webserver?

Een webserver biedt een omgeving waarin webprogramma's kunnen worden uitgevoerd met de manier waarop een besturingssysteem, zoals Microsoft® Windows®, een omgeving biedt waarbinnen programma's op uw computer kunnen worden uitgevoerd. Een webbrowser, zoals Microsoft Internet Explorer of Netscape Navigator, kan de gegevens van een webserver weergeven.

Een "geïntegreerde" webserver (EWS) is eerder aangesloten op een hardwareapparaat (zoals een printer) of in de firmware dan als software die van een netwerkserver is gedownload.

Het voordeel van een geïntegreerde webserver is dat deze beschikt over een productinterface die iedereen met een op een netwerk aangesloten computer en een standaardwebbrowser kan openen en gebruiken. Er hoeft hiervoor geen software te worden geïnstalleerd of geconfigureerd.

Met de geïntegreerde webserver van HP, kunt u informatie over de productstatus bekijken, instellingen wijzigen en het product op uw computer beheren.

---

### Opmerking

In deze handleiding worden de woorden "product" en "apparaat" soms door elkaar heen gebruikt. Als er producten of apparaten in deze handleiding worden besproken, heeft de informatie betrekking op HP LaserJet printers, HP color LaserJet printers en HP LaserJet MFP's tenzij anders wordt aangegeven. Zie de documentatie die bij uw product is geleverd voor bepaalde informatie over welke functies uw printer of MFP ondersteunt.

---

## Kenmerken

U kunt de HP geïntegreerde webserver gebruiken om de product- en netwerkstatus te bekijken en om de afdrukfuncties van uw computer te beheren, in plaats van het bedieningspaneel van het product te gebruiken. De HP geïntegreerde webserver biedt u de volgende mogelijkheden:

- berichten op het bedieningspaneel en informatie over de productstatus bekijken;
- de resterende levensduur van alle benodigdheden voor de printer bepalen;
- via de link **Benodigdheden bestellen** gaat u naar een webpagina waarmee u eenvoudig online benodigdheden bij een dealer naar keuze kunt bestellen;
- toegang krijgen tot de pagina voor technische ondersteuning van uw product;
- toegang krijgen tot specifieke ondersteuning voor recente productgebeurtenissen;
- ladeconfiguratie bekijken en wijzigen;
- productconfiguratie bekijken en wijzigen;
- informatiepagina's bekijken en afdrukken, zoals de Configuratiepagina;
- waarschuwingen over productgebeurtenissen, als bijvoorbeeld het product bijna geen inkt meer heeft, ontvangen via e-mail;
- links naar andere websites toevoegen of aanpassen;
- de taal selecteren waarin de pagina's van de geïntegreerde webserver worden weergegeven;
- de netwerkconfiguratie bekijken en wijzigen;
- naar een HP product afdrukken zonder een printerdriver te hoeven installeren.

## Aanvullende kenmerken met een apparaat voor permanente opslag

Als u een voorziening voor permanente opslag, zoals een vaste schijf of flash-schijf, hebt geïnstalleerd in uw product, kunt u aanvullende gegevens bekijken, instellen en bewaren.

- **Waarschuwingen.** Maximaal 4 verschillende bestemmingslijsten instellen met maximaal 20 ontvangers per lijst. (Zonder een apparaat voor permanente opslag kunt u slechts waarschuwingen naar maximaal vier e-mailadressen verzenden.)
- **Overige links.** U kunt maximaal vijf extra links naar de websites van uw keuze toevoegen. (Zonder de extra opslagruimte kunt u slechts één extra link toevoegen.)

Afhankelijk van het model van uw product is het mogelijk dat bij het product een vaste schijf is geleverd. Als uw product geen geïnstalleerde vaste schijf heeft, kunt u er een bestellen. Zie voor meer informatie de gebruikershandleiding bij uw product of ga naar: [http://www.hp.com/go/buy\\_hp](http://www.hp.com/go/buy_hp) (binnen de Verenigde Staten) of <http://www.hp.com/country/us/eng/othercountriesbuy.htm>.

## HP Web Jetadmin en de HP geïntegreerde webserver

De Web Jetadmin van HP is een op het webgebaseerd hulpprogramma voor systeembeheer die u met een webbrowser kunt gebruiken.

Samen komen de HP geïntegreerde webserver en Web Jetadmin tegemoet aan al uw behoeften op het gebied van productbeheer. U kunt de netwerkapparatuur op een effectieve wijze installeren en beheren. Netwerkbeheerders kunnen de netwerkapparatuur op bijna elke afstand beheren.

De HP geïntegreerde webserver biedt een eenvoudige, gemakkelijk te gebruiken oplossing voor één-op-één-productbeheer in omgevingen met een beperkt aantal producten. Hoewel er omgevingen met meerdere producten zijn die wellicht gebruik willen maken van de HP Web Jetadmin voor het beheer van productgroepen. Met HP Web Jetadmin kunt u meerdere apparaten tegelijk detecteren, beheren en configureren.

HP Web Jetadmin is te downloaden vanaf de HP online ondersteuningspagina (<http://www.hp.com/go/webjetadmin>).



## Systeemvereisten

- Een webbrowser geïnstalleerd op uw computer. De HP geïntegreerde webserver werkt het beste met de recentere versies van de meeste webbrowsers. Netscape Navigator 6.2 of later, of Microsoft Internet Explorer 5.01 en later voor Macintosh computers of Internet Explorer 6.0 of later voor Windows werken bijvoorbeeld goed met deze webserver.
- Een TCP (transmission control protocol)/IP (internet protocol)-netwerkaansluiting.

## De HP geïntegreerde webserver openen

### Opmerking

U kunt de pagina's van de geïntegreerde webserver niet bekijken van buiten een firewall.


- 1 Open uw webbrowser.
- 2 In het veld **Adres** of **Ga naar** voert u het IP-adres in dat aan het product is toegewezen (bijvoorbeeld, <http://192.168.1.1>) of de hostnaam (bijvoorbeeld; [http://www.\[uw\\_server\].com](http://www.[uw_server].com)).

Als u het IP-adres van het product niet weet, kunt u dit vinden op de Configuratiepagina. Voor informatie over het afdrukken van de Configuratiepagina vanaf het bedieningspaneel, zie de gebruikershandleiding die bij uw product is geleverd.

# Navigeren met de HP geïntegreerde webserver

De HP geïntegreerde webserver heeft pagina's die kunnen worden gebruikt om productinformatie te bekijken en om de configuratieopties te wijzigen. U krijgt toegang tot deze pagina's door te klikken op een van de tabbladen (**Informatie**, **Instellingen** en **Netwerk**) en vervolgens klikt u op een van de menu's op de navigatiebalk die u aan de linkerzijde van het scherm kunt vinden.

De volgende illustratie en tabel geven informatie over de EWS-vensters.

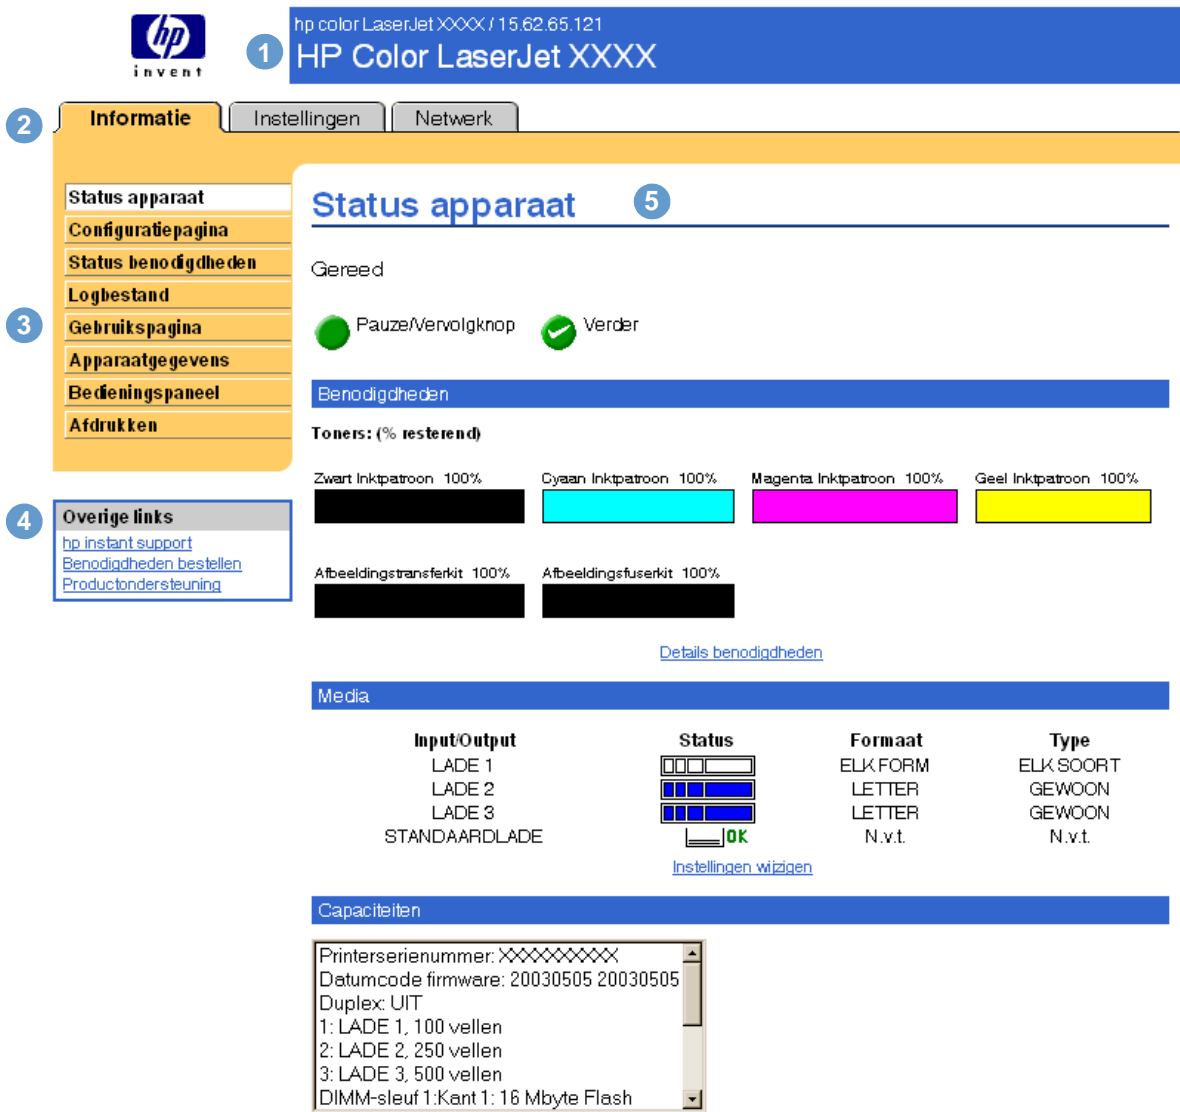

Onderdeel	EWS-schermfunctie	Beschrijving	Meer informatie
1	Productnaam en IP-adres	De productnaam en IP-adres bekijken.	
2	Tabbladen	Tabblad <b>Informatie</b>	Informatie over het product bekijken. U kunt het product niet vanaf deze pagina's configureren.
		Tabblad <b>Instellingen</b>	Gebruik de functie op dit tabblad om het product te configureren.
		Tabblad <b>Netwerk</b>	Netwerkstatus bekijken en de netwerkkaart van het product configureren.

Onderdeel	EWS-schermfunctie	Beschrijving		Meer informatie
3	Menu's	Verschillend op elk tabblad	Klik op een tabblad om de menu's weer te geven.	
4	Overige links	hp instant support	Hiermee gaat u naar een set bronnen op het web waarmee u specifieke problemen kunt oplossen en waar u kunt bekijken welke extra services er voor uw HP product beschikbaar zijn.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zie "De Overige links als bron gebruiken" op pagina 39.</li> <li>• Zie "Overige links bewerken" op pagina 33.</li> </ul>
		Benodigdheden bestellen	Gebruik Internet om originele HP benodigdheden voor uw HP product te bestellen.	
		Productondersteuning	Gebruik de specifieke informatie van uw product op de HP website om een probleem op te lossen.	
5	Pagina-inhoud	Verschillend op elk menu	Klik op een menu op een pagina weer te geven.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zie "Productstatus bekijken op de informatiepagina's" op pagina 7.</li> <li>• Zie "Het product configureren vanaf de pagina's Instellingen" op pagina 19.</li> <li>• Zie "Netwerk beheren vanaf de netwerkpagina's" op pagina 37.</li> </ul>



# 2 Productstatus bekijken op de informatiepagina's

De informatiepagina's zijn alleen voor informatieve doeleinden bestemd. U kunt de printer niet vanaf deze pagina's configureren. Als u de printer wilt configureren via EWS, gaat u naar "[Het product configureren vanaf de pagina's Instellingen](#)" op pagina 19 .

Hieronder volgen de informatiepagina's:

- Status apparaat (pagina 8)
- Configuratiepagina (pagina 9)
- Status benodigdheden (pagina 11)
- Logbestand (pagina 12)
- Gebruikspagina (pagina 13)
- Apparaatgegevens (pagina 14)
- Bedieningspaneel (pagina 15)
- Afdrukken (pagina 16)


---

## Opmerking

Sommige producten ondersteunen niet al deze pagina's.

# Status apparaat

Gebruik de pagina Status apparaat om de huidige status van het product te bekijken. De volgende illustratie en tabel beschrijven hoe u deze pagina kunt gebruiken.



hp color LaserJet XXXX / 15.62.65.121

HP Color LaserJet XXXX

Informatie

Instellingen

Netwerk

1

Status apparaat

Configuratiepagina

Status benodigdheden

Logbestand

Gebruikspagina

Apparaatgegevens

Bedieningspaneel

Afdrukken

Overige links



[hp instant support](#)

[Benodigdheden bestellen](#)

[Productondersteuning](#)

Status apparaat

2 Gereed

3  Pauze/Vervolgknop  Verder

4 Benodigdheden

Toners: (% resterend)

Zwart Inktpatroon 100%

Cyaan Inktpatroon 100%

Magenta Inktpatroon 100%

Geel Inktpatroon 100%

Afbeeldingstransferkit 100%

Afbeeldingsfuserkit 100%

[Details benodigdheden](#)

5 Media

Input/Output


LADE 1

LADE 2

LADE 3

STANDAARDLADE

Status



[Instellingen wijzigen](#)

Formaat

ELK FORM

LETTER

LETTER

N.v.t.

Type

ELK SOORT

GEWOON

GEWOON

N.v.t.

6 Capaciteiten

Printerserienummer: XXXXXXXXXX

Datumcode firmware: 20030505 20030505

Duplex: UIT

1: LADE 1, 100 vellen

2: LADE 2, 250 vellen


3: LADE 3, 500 vellen

DIMM-sleuf 1: Kant 1: 16 Mbyte Flash

Onderdeel	Gedeelte op de pagina	Informatie of mogelijkheid die door het gedeelte wordt gegeven
1	EWS-tabbladen en menu's	Zie " <a href="#">Navigeren met de HP geïntegreerde webserver</a> " op pagina 4 voor meer informatie.
2	Status apparaat	Geeft de productstatus weer (dezelfde als in het display op het bedieningspaneel).
3	Knoppen op het bedieningspaneel	Gebruik de knoppen op het bedieningspaneel zoals u ze van het product gebruikt. Ga naar de pagina Beveiliging op het tabblad <b>Beveiliging</b> om te selecteren welke knoppen op het bedieningspaneel op deze pagina verschijnen.
4	Benodigdheden	Geeft het percentage van de resterende levensduur weer voor elk onderdeel.
5	Media	De status- en configuratie-informatie voor de invoerladen en uitvoerbakken.
6	Capaciteiten	Geeft de accessoires weer die in het product zijn geïnstalleerd.

# Configuratiepagina

Gebruik de Configuratiepagina om de huidige productinstellingen te bekijken, printerproblemen op te lossen en de installatie van optionele accessoires, zoals de DIMM's (dual inline memory modules) of apparatuur voor papierverwerking te controleren. De volgende illustratie en tabel beschrijven hoe u deze pagina kunt gebruiken.



hp color LaserJet XXXX / 15.62.65.121  
**HP Color LaserJet XXXX**

**Informatie** | Instellingen | Netwerk

1

Status apparaat

2

Configuratiepagina

3

Status benodigdheden

4

Logbestand

5

Gebruikspagina

6

Apparaatgegevens

7

Bedieningspaneel

8

Afdrukken

Overige links

[hp instant support](#)  
[Benodigdheden bestellen](#)  
[Productondersteuning](#)

## Configuratiepagina

2

Apparaatgegevens

Productnaam:	HP Color LaserJet XXXX
Naam printer:	hp color LaserJet XXXX
Printermodel:	CXXXXA
Serienummer printer:	XXXXXXXXXX
Datumcode firmware:	20030505 2C030505
Service ID:	00000
PS Wacht time-out:	300 seconden
Aantal pagina's	0
Aantal kleurenpagina's:	0

3

Geïnstall. personality's en opties

PCL	(20010402)
PCLXL	(20010402)
POSTSCRIPT	(20010402)
PDF	(20021216)
DIMM-sleuf 1:	Kant 1: 16 Mbyte Flash Kant 2: 64 Mbyte SDRAM
DIMM-sleuf 2:	Kant 1: 128 Mbyte SDRAM Kant 2: Leeg
DIMM-sleuf 3:	Leeg
DIMM-sleuf 4:	Leeg
EIO 1:	HP JetDirect J6057A
RAMDISK opslagcapaciteit:	113 Mbytes

4

Geheugen

Totale geheugen:	192 MB
DWS:	70.0

Automatisch opslaan van bronnen ingeschakeld

5

Beveiliging

Blokkeren bedieningspaneel:	GEEN
Wachtwoord bedieningspaneel:	UITGESCHAKELD
Type apparatuur: RAMDISK	Schrijfbeveiliging: UITGESCHAKELD

6

Papierladen en -opties

Standaard papierformaat:	LETTER
Formaat lade 1:	ELK FORM
La 1 srt:	ELK SORT
Formaat lade 2:	LETTER
Formaat lade 3:	LETTER
Duplex-eenheid	

**Intern**  
Invoerladen:  
1: LADE 1, 100 vellen  
2: LADE 2, 250 vellen  
3: LADE 3, 500 vellen  
Uitvoerbakken:  
1: STANDAARDLADE, 150 vel, Afdr.knt onder

**Opmerking:** Zie de tabel op de volgende pagina voor informatie over de onderdelen.

### Kalibratie-informatie

Laatste CPR (aantal pagina's): 0  
Laatste CPR (datum/tijd): 6 MAY 2003/19:30  
Laatste DMaxDHalf (aantal pagina's): 0  
Laatste DMaxDHalf (datum/tijd): 6 MAY 2003/19:30

Onderdeel	Gedeelte op de pagina	Informatie of mogelijkheid die door het gedeelte wordt gegeven
1	EWS-tabbladen en menu's	Zie " <a href="#">Navigeren met de HP geïntegreerde webserver</a> " op pagina 4 voor meer informatie.
2	Apparaatgegevens	Geeft het serienummer, aantal pagina's en overige informatie voor het product weer.
3	Geïnstalleerde personality's en opties	Geeft een overzicht van alle printertalen die geïnstalleerd zijn (zoals PCL (printer command language) en PS (PostScript)) en geeft de opties die geïnstalleerd zijn in alle DIMM- en EIO-sleuven.
4	Geheugen	Geeft informatie over het printergeheugen, PCL Driver Work Space (DWS) en informatie over I/O (input/output)-buffers en Bronopslag.
5	Beveiliging	Geeft de status van de vergrendeling van het bedieningspaneel, het wachtwoord van het bedieningspaneel en de schrijfbeveiligingsopties weer.
6	Papierladen en opties	Geeft het formaat en de soort media weer dat voor elke lade in het product is gespecificeerd. Als een duplexeenheid of een andere accessoire voor papierverwerking is geïnstalleerd op het product, wordt de informatie over deze apparaten hier ook weergegeven.



# Status benodigdheden

De pagina Status benodigdheden geeft gedetailleerde informatie over de benodigdheden weer en geeft onderdeelnummers voor de originele HP benodigdheden weer. (Wanneer u nieuwe producten bestelt, is het handig het onderdeelnummer bij de hand te hebben.) De volgende illustratie en tabel beschrijven hoe u deze pagina kunt gebruiken.

hp color LaserJet XXXX / 15.62.65.121  
HP Color LaserJet XXXX

Informatie Instellingen Netwerk

1 Status apparaat  
Configuratiepagina  
Status benodigdheden  
Logbestand  
Gebruikspagina  
Apparaatgegevens  
Bedieningspaneel  
Afdrukken

2 Overige links  
[hp instant support](#)  
[Benodigdheden bestellen](#)  
[Productondersteuning](#)

### Status benodigdheden

Bestelinformatie:  
Hewlett-Packard-verbruiksartikelen kunnen op het Internet worden besteld of telefonisch bij een erkende dealer. (Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw printer voor het telefoonnummer).

3 Zwart Inktpatroon  
Bestel HP onderd.: Q2670A 100%  
Geschatte resterende pagina's: 6000  
(Gebaseerd op paginadekking voor dit artikel van 5,0%)  
Bijna op bereikt: NEE  
Serienummer: 5898240  
Pagina's afgedrukt met dit onderdeel: 0  
Eerste installatiedatum: 20030507  
Laatst gebruikte datum: 20030507

4 Afbeeldingstransferkit  
Bestel HP onderd.: Q3658A 100%

Cyaan Inktpatroon  
Bestel HP onderd.: Q2681A 100%  
Geschatte resterende pagina's: 6000  
(Gebaseerd op paginadekking voor dit artikel van 5,0%)  
Bijna op bereikt: NEE  
Serienummer: 5898241  
Pagina's afgedrukt met dit onderdeel: 0  
Eerste installatiedatum: 20030507  
Laatst gebruikte datum: 20030507

Afbeeldingsfuserkit  
Bestel HP onderd.: 110V-Q3655A 220V-Q3656A 100%

Magenta Inktpatroon  
Bestel HP onderd.: Q2683A 100%  
Geschatte resterende pagina's: 6000  
(Gebaseerd op paginadekking voor dit artikel van 5,0%)  
Bijna op bereikt: NEE  
Serienummer: 5898242  
Pagina's afgedrukt met dit onderdeel: 0  
Eerste installatiedatum: 20030507  
Laatst gebruikte datum: 20030507

Geel Inktpatroon  
Bestel HP onderd.: Q2682A 100%  
Geschatte resterende pagina's: 6000  
(Gebaseerd op paginadekking voor dit artikel van 5,0%)  
Bijna op bereikt: NEE  
Serienummer: 5898243  
Pagina's afgedrukt met dit onderdeel: 0  
Eerste installatiedatum: 20030507  
Laatst gebruikte datum: 20030507

Onderdeel	Gedeelte op de pagina	Informatie of mogelijkheid die door het gedeelte wordt gegeven
1	EWS-tabbladen en menu's	Zie "Navigeren met de HP geïntegreerde webserver" op pagina 4 voor meer informatie.
2	Benodigdheden bestellen	Gebruik deze functie om verbinding te maken met een webpagina die het online bestellen van benodigdheden van een door u gewenste dealer vergemakkelijkt.
3	Informatie betreffende cartridge/image drum	Indien beschikbaar, geeft deze het percentage van de resterende levensduur en het geschatte aantal resterende pagina's voordat het onderdeel leeg is; het totale aantal pagina's dat is verwerkt met het onderdeel; het desbetreffende serienummer en het HP onderdeelnummer; en een indicatie of het onderdeel bijna leeg of versleten is.

Onderdeel	Gedeelte op de pagina	Informatie of mogelijkheid die door het gedeelte wordt gegeven
4	Informatie betreffende de levensduur van de benodigdheden	Indien beschikbaar, geeft deze het percentage van de resterende levensduur en het geschatte aantal resterende pagina's van het onderdeel.

## Logbestand

Op de pagina over het logbestand staan de meest recente printergebeurtenissen, waaronder papierstoringen, verwerkingsfouten en andere printerfouten. De volgende illustratie en tabel beschrijven hoe u deze pagina kunt gebruiken.

hp color LaserJet XXXX / 15.62.65.121  
HP Color LaserJet XXXX

**Informatie** | Instellingen | Netwerk

**1** Logbestand

Status apparaat  
Configuratiepagina  
Status benodigdheden  
Logbestand  
Gebruikspagina  
Apparaatgegevens  
Bedieningspaneel  
Afdrukken

**2** Aantal **3** Aantal pagina's **4** Gebeurtenis **5** Omschrijving of personality


Aantal	Aantal pagina's	Gebeurtenis	Omschrijving of personality
5	0	54.30.08	Printerfout
4	0	54.30.10	Printerfout
3	0	68.3D0D	
2	0	68.3D02	
1	0	54.30.10	Printerfout

**6** Overige links  
[hp instant support](#)  
[Benodigdheden bestellen](#)  
[Productondersteuning](#)

Onderdeel	Gedeelte op de pagina	Informatie of mogelijkheid die door het gedeelte wordt gegeven
1	EWS-tabbladen en menu's	Zie "Navigeren met de HP geïntegreerde webserver" op pagina 4 voor meer informatie.
2	Aantal	Geeft de volgorde aan waarin de fouten zijn opgetreden. De laatst voorgekomen fout heeft het hoogste nummer.
3	Aantal pagina's	Geeft het aantal pagina's weer die zijn afgedrukt met het product toen de fout is opgetreden.
4	Gebeurtenis	Geeft de interne foutcode aan voor elke fout.
5	Omschrijving of personality	Geeft aan of de fout is opgetreden door een probleem binnen een productpersonality of door een storing.
6	Productondersteuning	Geeft toegang tot de ondersteuningswebsite van HP voor productspecifieke probleemoplossingen.

# Gebruikspagina

Op de pagina over het gebruik staat het aantal pagina's voor elk papierformaat dat in de printer is doorgevoerd, geeft de verschillende gebruikte papiersoorten weer en geeft het gemiddelde percentage tonerdekking per pagina voor elke kleur weer. De volgende illustratie en tabel beschrijven hoe u deze pagina kunt gebruiken.



hp color LaserJet XXXX / 15.62.65.121  
HP Color LaserJet XXXX

1

Informatie

Instellingen

Netwerk

2

Gebruikspagina

3

Gebruiksstatistieken (equivalent)

4

Historische paginadekking

1

Status apparaat

Configuratiepagina

Status benodigdheden

Logbestand

Gebruikspagina

Apparaatgegevens

Bedieningspaneel

Afdrukken

Overige links

[hp instant support](#)

[Benodigdheden bestellen](#)

[Productondersteuning](#)

Gebruikspagina

Identificatie

S/Nr: XXXXXXXXXX

Productnaam: HP Color LaserJet XXXX

Naam printer: hp color LaserJet XXXX

PRINTER

Paginaformaat	Mono	Kleur	Eenheden	Mono	Kleur	Eenheden	Mono	Kleur	Totaal
LETTER	0	0	1,0	0	0	2,0	0,0	0,0	0,0
LEGAL	0	0	1,3	0	0	2,6	0,0	0,0	0,0
A4	0	0	1,0	0	0	2,0	0,0	0,0	0,0
EXECUTIVE	0	0	0,8	**	**	**	0,0	0,0	0,0
ENVELOP #10	0	0	0,4	**	**	**	0,0	0,0	0,0
MONARCH-ENVELOP	0	0	0,3	**	**	**	0,0	0,0	0,0
C5-ENVELOP	0	0	0,6	**	**	**	0,0	0,0	0,0
DL-ENVELOP	0	0	0,4	**	**	**	0,0	0,0	0,0
B5(JIS)	0	0	0,7	**	**	**	0,0	0,0	0,0
B5-ENVELOP	0	0	0,7	**	**	**	0,0	0,0	0,0
AANGEP.	0	0	1,0	**	**	**	0,0	0,0	0,0
DPOSTCARD(JIS)	0	0	1,0	**	**	**	0,0	0,0	0,0
A5	0	0	0,5	**	**	**	0,0	0,0	0,0
16K	0	0	0,8	**	**	**	0,0	0,0	0,0
EXECUTIVE(JIS)	0	0	1,1	**	**	**	0,0	0,0	0,0
B5(SO)	0	0	1,0	**	**	**	0,0	0,0	0,0
8.5X13	0	0	1,1	**	**	**	0,0	0,0	0,0
TOTAAL							0,0	0,0	0,0

PRINTERGEBRUIK

3

Gebruik afdrukmodus & papierbaan (feitelijk)

GEBRUIK AFDRUKMODI

Afdrukmodus	Mono	Kleur	Totaal
AUTODETECTIEMODUS	0	0	0
LICHT MODUS	0	0	0
ZWARE MODUS	0	0	0
EXTRA ZWARE MODUS	0	0	0
TRANSPARANTMODUS	0	0	0
ENVELOPMODUS	0	0	0
ETIKETMODUS	0	0	0
SNEL GLANZ. MODUS	0	0	0
GLANZENDE MODUS	0	0	0
STEV. PAP. MODUS	0	0	0
BESTE GLANZ. MODUS	0	0	0
BESTE ZWARE MODUS	0	0	0
BESTE ZWARE MODUS	0	0	0
BESTE LABEL MODUS	0	0	0
KAARTMODUS	0	0	0
B. TRANSP. MODUS	0	0	0
Totaal			0

GEBRUIK PAPERBAAN

Bron	Telling	Bestemming	Telling
Envelopinvoer	0	Afdrukszijde omhoog	0
Handmatige invoerlade	0	Afdrukszijde omlaag	0
MP-lade	0	Externe bak	0
LADE 1	0	Overige	0
LADE 2	0	Totaal	0
LADE 3	0		
Externe lade	0		
Overige	0		
Totaal	0		

Opmerking:

Zie de tabel op de volgende pagina voor informatie over de onderdelen.

4

Historische paginadekking

Zwart 0,0%

Cyaan 0,0%

Magenta 0,0%

Geel 0,0%


Onderdeel	Gedeelte op de pagina	Informatie of mogelijkheid die door het gedeelte wordt gegeven
1	EWS-tabbladen en menu's	Zie "Navigeren met de HP geïntegreerde webserver" op pagina 4 voor meer informatie.
2	Gebruiksstatistieken (equivalent)	Geeft de soorten pagina's aan die zijn afgedrukt, het aantal enkelzijdige pagina's dat is afgedrukt, het aantal dubbelzijdige pagina's dat is afgedrukt en het totale aantal pagina's dat is afgedrukt.
3	Gebruik afdrukmodi & papierbaan (feitelijk)	Geeft de verschillende afdrukmodi weer die zijn gebruikt voor afdruktaken in kleur en monochroom (zwart-wit).
4	Dekking	Geeft de hoeveelheid gebruikte toner op een pagina aan.

## Apparaatgegevens

Op de informatiepagina over de apparatuur staan de apparaatomschrijving, het artikelnummer, de bedrijfsnaam, de naam van de contactpersoon en het IP-adres, het modelnummer en het serienummer van de printer.

### Opmerking

De printernaam, het artikelnummer, de bedrijfsnaam en de naam van de contactpersoon die op de informatiepagina van het apparaat verschijnen op het tabblad **Informatie** kan worden gespecificeerd op de informatiepagina voor het apparaat die u kunt vinden op het tabblad **Instellingen**.



hp colorLaserJet XXXX / 15.62.65.121  
**HP Color LaserJet XXXX**

Informatie
 **Instellingen**
 Netwerk

**Apparaat configureren**  
 E-mailserver  
 Waarschuwingen  
 AutoSend  
 Beveiliging  
 Overige koppelingen bewerken  
**Apparaatgegevens**  
 Taal  
 Tijdservice diensten  
 Afdrukservice

### Apparaatgegevens

Naam printer:

Activanummer:

Naam bedrijf:

Contactpersoon:

IP adres: 127.0.0.1

Productnaam: HP Color LaserJet XXXX

Printermodel: CXXXXA

Serienummer printer: XXXXXXXXXX

**Overige links**  
[hp instant support](#)  
[Benodigdheden bestellen](#)  
[Productondersteuning](#)

# Bedieningspaneel

Voor producten met een bedieningspaneel, geeft de pagina Bedieningspaneel het display van het bedieningspaneel weer zoals u dit ziet als u voor het product staat. Deze weergave geeft de productstatus weer, hetgeen u kan helpen bij het oplossen van problemen met het product.



hp color LaserJet XXXX / 15.62.65.121  
**HP Color LaserJet XXXX**

**Informatie**

Instellingen

Netwerk

Status apparaat

Configuratiepagina

Status benodigdheden

Logbestand

Gebruikspagina

Apparaatgegevens

**Bedieningspaneel**

Afdrukken

Overige links

[hp instant support](#)

[Benodigdheden bestellen](#)

[Productondersteuning](#)

## Bedieningspaneel

Ready

# Afdrukken


U kunt deze pagina gebruiken om één bestand per keer af te drukken vanaf een apparaat dat de geïntegreerde webserver van HP ondersteunt. Deze functie is met name handig als u een mobiele gebruiker bent, omdat u dan geen printerdriver van het product hoeft te installeren om af te drukken, u kunt dus te allen tijde overal afdrukken.

## Opmerking

Deze pagina verschijnt alleen als deze op de pagina Beveiliging door uw systeembeheerder is ingeschakeld.

U kunt de volgende bestandstypen afdrukken:

- Bestanden die kunnen worden afgedrukt, zoals documenten die zijn gegenereerd met behulp van de driveroptie "Afdrukken naar bestand" (standaard PRN-extensie), PCL-documenten, PS-documenten en tekst (TXT)-bestanden.



hp color LaserJet XXXX / 15.62.65.121  
**HP Color LaserJet XXXX**

1

Informatie

Instellingen

Netwerk

2

Status apparaat

Configuratiepagina

Status benodigdheden

Logbestand

Gebruikspagina

Apparaatgegevens

Bedieningspaneel

Afdrukken

3

Overige links

[hp instant support](#)

[Benodigdheden bestellen](#)

[Productondersteuning](#)

## Afdrukken

**2 Status apparaat Powersave aan**

Geef het document aan dat u wilt afdrukken door de optie te gebruiken die hieronder wordt weergegeven en selecteer vervolgens de knop Toepassen.

**Opmerking:** Voor het afdrukken van 'afdruklare' documenten(bijv. .ps, .pdf, .pcl, .txt), voert u de bestandsnaam van het document in.

3

Optie 1

Selecteer het document dat u wilt downloaden vanaf uw harde schijf of bestandsserver op het netwerk.

Kies bestand

4

Optie 2

Voer het adres van het document in om toegang via het web te krijgen. Voer het adres in met de volgende notatie:

`http://www.(uw_server).com/gewenstbestand.ps`

Adres

Onderdeel	Gedeelte op pagina	Informatie of mogelijkheid die door het gedeelte op de pagina wordt gegeven
1	EWS-tabbladen en menu's	Zie "Navigeren met de HP geïntegreerde webserver" op pagina 4 voor meer informatie.
2	Status apparaat	Geeft de productstatus weer (dezelfde als op de statuspagina Apparaat en als in het display op het bedieningspaneel).
3	Optie 1	drukt een bestand af dat zich op uw laptop, computer of op een bestandsserver van het netwerk bevindt.
4	Optie 2	drukt een bestand af die u vanaf het web kunt openen.

## Een bestand afdrukken

1 Voer *een* van de volgende stappen uit:

- Klik op **Bladeren** om naar het gewenste bestand te bladeren dat u wilt afdrukken.  
-of-
- Voer het adres (beginnend met “http://” of “https://”) van een bestand in dat u wilt afdrukken en beschikbaar is via het web.

2 Klik op **Toepassen**.





# 3 Het product configureren vanaf de pagina's Instellingen

Gebruik de pagina's op het tabblad **Instellingen** om het product vanaf uw computer te configureren. Hieronder volgen de pagina's Instellingen:

- Apparaat configureren (pagina 20)
- E-mailserver (pagina 22)
- Waarschuwingen (pagina 24)
- AutoSend (pagina 31)
- Beveiliging (pagina 32)
- Overige links bewerken (pagina 33)
- Apparaatgegevens (pagina 34)
- Taal (pagina 35)
- Tijdservicediensten (pagina 36)

---

## Opmerking

Sommige producten ondersteunen niet al deze pagina's.


# Apparaat configureren

U kunt de pagina Apparaat configureren gebruiken om de pagina's met productinformatie af te drukken en om het product *op afstand* te configureren. De volgende illustratie, tabel en voorbeeldprocedure beschrijven hoe u deze pagina kunt gebruiken. Het volgende voorbeeld, geeft de opties van het menu **Informatie** weer.

Opmerking

Als uw product een display op het bedieningspaneel heeft, zijn de menu's hetzelfde als de menu's die beschikbaar zijn op het bedieningspaneel op uw product. Sommige van de bedieningspaneelmenu's van het product zijn niet beschikbaar vanaf de geïntegreerde webserver.

Zie de documentatie die bij uw product is geleverd voor meer informatie over de verschillende menu's die door uw product worden ondersteund.

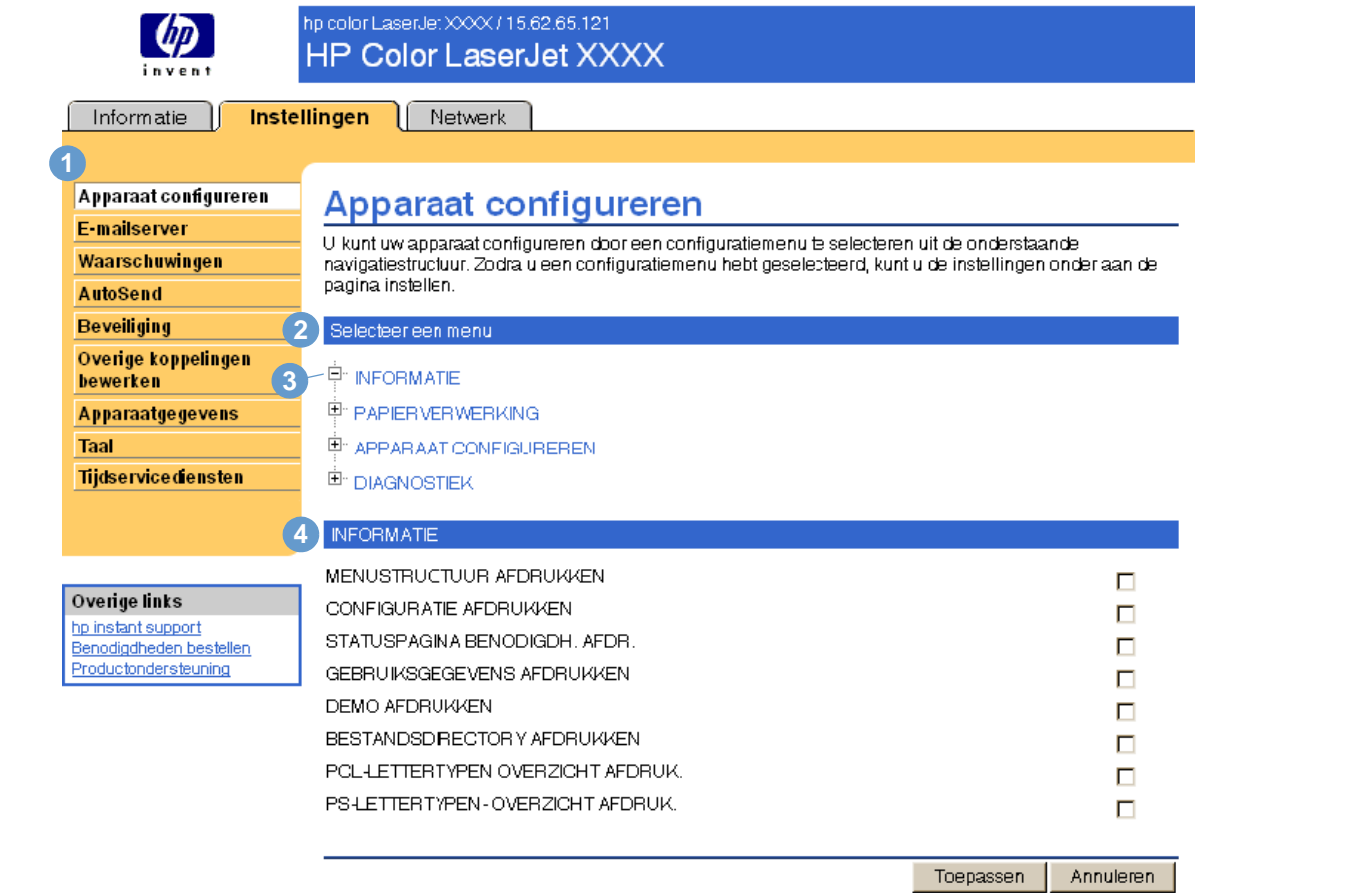

Onderdeel	Gedeelte op de pagina	Informatie of mogelijkheid die door het gedeelte wordt gegeven	
1	EWS-tabbladen en menu's	Zie "Navigeren met de HP geïntegreerde webserver" op pagina 4 voor meer informatie.	
2	Selecteer een menu	Menu <b>Informatie</b>	Drukt de pagina's met productinformatie af. Deze pagina's bevatten details over het product en de configuratie hiervan.
		Menu <b>Papierverwerking</b>	De papiersoort in elke lade instellen.
		Menu <b>Apparaat configureren</b>	Configureert het product en beïnvloedt daardoor het product. U kunt vanuit dit menu bijvoorbeeld de PowerSave-configuratie opgeven en de personality-instellingen voor het product.
3	Plusteken	Voor de submenu's of subingaven klikt u op het plusteken(+) naast een menu of u klikt op het menu zelf.	
4	Menu Subingaven	Geeft toegang tot de productinformatie of de configuratie van het product.	

## De menu's op de pagina Apparaat configureren gebruiken

De onderstaande procedure dient *alleen* als voorbeeld. De andere menuopties kunnen op vergelijkbare wijze worden ingesteld.

---

### Opmerking

Printerdrivers en softwareprogramma's negeren regelmatig selecties die zijn gemaakt in het menu **Afdrukken** en het menu **Papierverwerking**. Zie voor meer informatie de gebruikershandleiding die bij uw product is geleverd.

Alle wijzigingen worden doorgevoerd op de pagina Printerstatus, de Configuratiepagina en in het menu **Papierverwerking**.

---

Volg deze stappen om het papierformaat voor lade 1 in te stellen (voorbeeldprocedure):

- 1 Klik op **PAPIERVERWERKING**.
- 2 Naast LADE 1 FORMAAT, selecteert u **A4** in de lijst en vervolgens klikt u op **Toepassen** om de wijziging op te slaan.

# E-mailserver

Gebruik de pagina E-mailserver om de e-mailinstellingen te configureren voor de uitgaande en inkomende post waarmee u productwaarschuwingen kunt configureren. De volgende illustratie, tabel en procedures beschrijven hoe u deze pagina kunt gebruiken.

hp color LaserJet XXXX / 15.62.65.121  
HP Color LaserJet XXXX

Informatie Instellingen Netwerk

1 Apparaat configureren  
E-mailserver  
Waarschuwingen  
AutoSend  
Beveiliging  
Overige koppelingen bewerken  
Apparaatgegevens  
Taal  
Tijdservice diensten

2 E-mailserver

Uitgaande e-mail

Stel waarden in voor uitgaande e-mailserver bij gebruik e-mailwaarschuwingen.

☒ Uitgaande e-mail inschakelen

SMTP Server 0.0.0.0

Domeinnaam (mydomain).com

3 E-mailadres apparaat (mydevice)@(mydomain).com

4 Inkomende e-mail (niet vereist voor e-mailwaarschuwingen)

Om verzoeken en opdrachten op afstand naar het apparaat te verzenden, stelt u waarden in voor de ink. e-mailserver.

☒ Inkomende e-mail inschakelen

POP3 Server 0.0.0.0

Apparaat POP3 Gebruikersnaam (mydevice)

Wachtwoord \*\*\*\*

Toepassen Annuleren

Overige links  
[hp instant support](#)  
[Benodigheden bestellen](#)  
[Productondersteuning](#)

Onderdeel	Gedeelte op de pagina	Informatie of mogelijkheid die door het gedeelte wordt gegeven
1	EWS-tabbladen en menu's	Zie " <a href="#">Navigeren met de HP geïntegreerde webserver</a> " op pagina 4 voor meer informatie.
2	Uitgaande e-mail	U moet de uitgaande post configureren als u de functies Waarschuwingen of AutoSend wilt gebruiken. Zie " <a href="#">De pagina Waarschuwing met een product gebruiken</a> " op pagina 26 voor meer informatie.
3	E-mailadres apparaat	Dit is het e-mailadres van het product dat in de productwaarschuwingen verschijnt. Dit is <i>niet</i> het e-mailadres dat u gebruikt om de opdrachten naar het product te verzenden. Zie " <a href="#">Ga als volgt te werk om vanaf het apparaat een e-mailbericht te sturen</a> " op pagina 30.
4	Inkomende e-mail	Configureer de inkomende post als u informatiepagina's van het product wilt opvragen met gebruik van e-mailberichten. Zie " <a href="#">Ga als volgt te werk om vanaf het apparaat een e-mailbericht te sturen</a> " op pagina 30 voor meer informatie.

## Uitgaande post configureren

U hoeft de uitgaande post alleen te configureren als u de functies Waarschuwingen of AutoSend wilt gebruiken.

- 1 Verzamel de volgende informatie. (Doorgaans beschikt uw netwerk- of e-mailbeheerder over de benodigde informatie voor het configureren van uitgaande post).
  - Het IP (Internet Protocol)-adres van de SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)-server op uw netwerk. De EWS gebruikt het IP-adres van de SMTP-server voor het doorsturen van e-mailberichten naar andere computers.
  - De e-maildomeinnaamsuffix die wordt gebruikt voor e-mailberichten binnen uw organisatie.
- 2 Selecteer het keuzevakje **Uitgaande post inschakelen**.
- 3 Typ het IP-adres van de SMTP-server in het tekstvak **SMTP-server**.
- 4 Typ de domeinnaam en klik vervolgens op **Toepassen** om de wijzigingen op te slaan.

## Inkomende post configureren

Configureer de inkomende post als u informatiepagina's van het product wilt opvragen met gebruik van e-mailberichten. Zie ["Ga als volgt te werk om vanaf het apparaat een e-mailbericht te sturen"](#) op pagina 30 voor meer informatie.

- 1 Definieer een POP3-account (Post Office Protocol 3) voor het product op een e-mailserver in het netwerk van uw organisatie.

Voor elke POP3-account is een gebruikersnaam en een wachtwoord vereist. Samen met de domeinnaam van het product (die is opgegeven in de configuratie van uitgaande post) vormt de gebruikersnaam het e-mailadres voor het product. Als de gebruikersnaam van de POP3-account bijvoorbeeld "product" is en de POP3-server is "hp.com", dan wordt het e-mailadres van de printer "product@hp.com".

---

### Opmerking

Elk product dat is geconfigureerd voor inkomende post moet een eigen POP3-account krijgen op de e-mailserver van uw netwerk.

---

POP3-accounts worden meestal geconfigureerd door uw netwerk- of e-mailbeheerder.

- 2 Selecteer het keuzevakje **Inkomende post inschakelen**.
- 3 Typ het IP-adres van de POP3-server in het tekstvak **POP3-server** in.
- 4 Typ de gebruikersnaam en het wachtwoord in voor de postbusaccount van het product en klik vervolgens op **Toepassen** om de wijzigingen op te slaan.

## Waarschuwingen

Op de pagina Waarschuwingen kunt u het product instellen om probleem- en statuswaarschuwingen te verzenden met behulp van e-mailberichten. U kunt meerdere personen waarschuwingen sturen waarbij elke persoon slechts die waarschuwingen ontvangt die zijn aangegeven. Een administratieve medewerker bijvoorbeeld is wellicht verantwoordelijk voor het bestellen van inktpatronen of voor het oplossen van storingen en kan dan geavanceerde waarschuwingen ontvangen voor inktpatronen die bijna leeg zijn of kan worden gewaarschuwd bij een storing. Gelijktijdig kan bijvoorbeeld de levensduur van onderdelen worden beheerd door een externe serviceprovider. Deze kan dan waarschuwingen ontvangen over fuserkits, imagedrums en transferkits. De volgende illustratie, tabel en procedures beschrijven hoe u deze pagina kunt gebruiken.

Als u een apparaat voor permanente opslag, zoals een harde schijf hebt geïnstalleerd, kunt u vier verschillende bestemmingslijsten maken met maximaal 20 ontvangers per lijst. (Zonder een apparaat voor permanente opslagapparaat kunt u naar slechts vier e-mailbestemmingen waarschuwingen verzenden). Het volgende voorbeeld is voor een product waarop geen apparaat voor permanente opslag is geïnstalleerd. Als er een apparaat voor permanente opslag is geïnstalleerd, kunt u de bestemmingen en bestemmingslijsten bewerken, testen en verwijderen.

---

### Opmerking

De uitgaande post moet zijn ingeschakeld als u de waarschuwingen wilt laten functioneren. Zie ["Uitgaande post configureren" op pagina 23](#) voor het inschakelen van de uitgaande post.



Informatie

Instellingen

Netwerk

1

Apparaat configureren

E-mailserver

Waarschuwingen

AutoSend

Beveiliging

Overige koppelingen  
bewerken

Apparaatgegevens

Taal

Tijdservicediensten

## Waarschuwingen

De waarschuwingen worden op dit moment geconfigureerd voor de volgende waarschuwingsbestemmingen. U kunt wijzigingen aanbrengen door op de gewenste knop naast de waarschuwingsbestemming te klikken. Beweeg de aanwijzer over een knop voor meer informatie.

**Opmerking:** Om waarschuwingen te laten functioneren, moet uitgaande post op de pagina E-mailserver worden geconfigureerd.

Waarschuwingsbestemming	Geselecteerde waarschuwingen	Bijlagen (optioneel)
(your_name)@(your_company).com	Inktpatroon bijna leeg (bestellen) Inktpatroon leeg (vervangen) Inkcartridge aangetroffen die niet van HP is Papierblokkade verwijderen Sluit laden, kleppen en kappen	XML-gegevens

Bewerken

Test

Verwijderen

3

4

5

(another_name)@(your_company).com	Printerfout Fout 55: DC Controller Papierblokkade verwijderen Sluit laden, kleppen en kappen Handmatig laden 41.3 Ongebruikelijk papierformaat 41.5: Ongebruikelijke papiersoort	Configuratiepagina Logbestand XML-gegevens
-----------------------------------	--	--

Bewerken

Test

Verwijderen

http://www.(your_server).com	Inktpatroon bijna leeg (bestellen) Inktpatroon leeg (vervangen) Inkcartridge aangetroffen die niet van HP is Papierblokkade verwijderen Sluit laden, kleppen en kappen	Statuspagina benodigdheden Gebruikspagina Configuratiepagina Logbestand XML-gegevens
------------------------------	--	--

Bewerken

Test

Verwijderen

6

Nieuwe waarschuwingsbestemming

### Overige links

[hp instant support](#)  
[Benodigdheden bestellen](#)  
[Productondersteuning](#)

Onderdeel	Gedeelte op de pagina	Informatie of mogelijkheid die door het gedeelte wordt gegeven
1	EWS-tabbladen en menu's	Zie "Navigeren met de HP geïntegreerde webserver" op pagina 4 voor meer informatie.
2	Samenvatting Bestemmingslijst	Geeft de huidige selecties weer voor elke bestemming.
3	Knop Bewerken	Klik hierop om wijzigingen uit te voeren op de bestemming of bestemmingslijst.
4	Testknop	Klik hierop voor het verzenden van een testwaarschuwing naar de bestemming of bestemmingslijst.
5	Knop Verwijderen	Klik hierop om de bestemming of bestemmingslijst te verwijderen.
6	Nieuwe bestemmingslijst of Nieuwe waarschuwingsbestemming	Klik hierop om een nieuwe bestemming of bestemmingslijst te maken.

## De pagina Waarschuwing met een product gebruiken

Dit gedeelte bevat informatie over de volgende waarschuwingfuncties:

- ["Waarschuwingen configureren" op pagina 26](#)
- ["De configuratie van een bestemming testen" op pagina 29](#)
- ["Bestemmingen en bestemmingslijsten verwijderen" op pagina 30](#)

### Waarschuwingen configureren

Als u een apparaat voor permanente opslag hebt geïnstalleerd, kunt u maximaal vier verschillende bestemmingslijsten instellen met maximaal 20 ontvangers per lijst. Zonder een apparaat voor permanente opslag, hebt u slechts plaats voor vier e-mailadressen.

1 Voer een van de volgende handelingen uit:

- Voor het maken van een nieuwe bestemmingslijst, klikt u op **Nieuwe bestemmingslijst**.
- of-
- Voor het wijzigen van een bestaande bestemmingslijst, klikt u op **Bewerken** naast de lijst die u wilt wijzigen.

---

#### Opmerking

Zie ["De configuratie van een bestemming testen" op pagina 29](#) en ["Bestemmingen en bestemmingslijsten verwijderen" op pagina 30](#) voor meer informatie over het testen en verwijderen van een waarschuwing.

---



Als u geen apparaat voor permanente opslag hebt geïnstalleerd, verschijnt er een venster dat lijkt op het venster in de volgende illustratie.

hp color LaserJet XXXX / 15.62.65.121  
**HP Color LaserJet XXXX**

Informatie **Instellingen** Netwerk

Apparaat configureren  
E-mailserver  
**Waarschuwingen**  
AutoSend  
Beveiliging  
Overige koppelingen bewerken  
Apparaatgegevens  
Taal  
Tijdservicediensten

**Overige links**  
[hp instant support](#)  
[Benodigdheden bestellen](#)  
[Productondersteuning](#)

## Waarschuwingen - instellen

**Stap 1: Voer de waarschuwingsbestemming in**

Voer de waarschuwingsbestemming in volgens een van de volgende opmaken:  
Een e-mailadres zoals bijv. (uw naam)@(uw bedrijf).com  
Een mobiel toestel zoals bijv. 208-555-5555@(mobiel\_bedrijf).net  
Een posting naar een website, zoals bijv. http://www.(uw\_server).com

Waarschuwingsbestemming:

**Stap 2: Selecteer Waarschuwingen**

Selecteer de waarschuwingen die de waarschuwingsbestemming moet ontvangen. De meest algemene waarschuwingen worden hier weergegeven.

Waarschuwingsnaam	Geselecteerd	Drempel
Inkpatroon bijna leeg (bestellen)	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="20"/> (0-20) percentage
Inkpatroon leeg (vervangen)	<input type="checkbox"/>	
Inkcartridge aangetroffen die niet van HP is	<input type="checkbox"/>	
Papierblokkade verwijderen	<input type="checkbox"/>	
Sluit laden, kleppen en kappen	<input type="checkbox"/>	

[Aanvullende waarschuwingen](#)

Klik op de knop **Alle waarschuwingen weergeven** om alle waarschuwingen voor dit product weer te geven.

**Opmerking:** Met deze knop kunt u de huidige wijzigingen opstaan en de pagina met alle waarschuwingsopties openen.

**Stap 3: Selecteer e-mailbijlagen (optioneel)**

Selecteer de bijlagen die u bij elke e-mailwaarschuwing wilt toevoegen. Ga naar het tabblad **Informatie** om voorbeelden van deze pagina's te bekijken.

- ☐ Statuspagina benodigdheden
- ☐ Gebruikspagina
- ☐ Configuratiepagina
- ☐ Logpagina

Selecteer deze optie als de gekozen waarschuwingsbestemming voor waarschuwingen een geautomatiseerd computersysteem is.

- ☐ XML-gegevens

- 2 Voor producten die een apparaat voor permanente opslag hebben geïnstalleerd, typt u een naam in voor de Lijstnaam, zoals Onderhoud of Benodigdheden. (Als u *niet* over een apparaat voor permanente opslag beschikt, gaat u verder met stap 3).

- 3 Voer het e-mailadres in van de personen die de waarschuwingen moeten ontvangen. In grote omgevingen kunnen systeembeheerders e-mailadressen omleiden naar lijstservers of URL's voor uitgebreide waarschuwingen. Voeg meerdere bestemmingen toe door elke bestemming te scheiden met een komma of een puntkomma.
- 4 Selecteer het keuzevakje voor de waarschuwingen die met deze bestemmingslijst moeten worden verzonden. (Klik op **Alle waarschuwingen weergeven** om alle waarschuwingen te bekijken die voor het product beschikbaar zijn).
- 5 Indien van toepassing, stelt u de drempelwaarde in voor de individuele waarschuwingen.

De drempelwaarde voor benodigdheden is een percentage, tussen de 0 en 20 procent. Dit percentage geeft de resterende hoeveelheid van het onderdeel aan. Als u bijvoorbeeld een drempelwaarde voor de waarschuwing "Inktpatroon bijna leeg (bestellen)" instelt op 15 procent, verzendt het product (een) e-mailwaarschuwing(en) zodra de levensduur van de inktpatroon nog 15 procent bedraagt.

De drempelwaarde voor onderhoud en voor de papierbaan is een door de gebruiker ingesteld aantal minuten. Dit is de tijd waarin een gebeurtenis wordt genegeerd voordat een e-mailwaarschuwing wordt verzonden. U wilt bijvoorbeeld de drempelwaarde voor de waarschuwing "Lade open" instellen op 10 minuten zodat iemand de tijd heeft om de lade te sluiten na het vullen van de lade of voor het verhelpen van een storing.
- 6 Selecteer de bijlagen die u bij de e-mailwaarschuwingen wilt toevoegen. Deze bijlagen kunnen bestaan uit pagina Status benodigdheden, Gebruikspagina, Configuratiepagina, Gebeurtenislogboek en XML-informatie. (Ga naar het tabblad **Informatie** om voorbeelden van deze pagina's te bekijken. Selecteer de optie XML-informatie als een van de geselecteerde waarschuwingsbestemmingen voor het ontvangen van waarschuwingen een geautomatiseerd computersysteem is.)
- 7 Klik op **Toepassen** om de informatie op te slaan.
- 8 Herhaal stap 1 tot en met 7 voor elke nieuwe lijst of bestemming.

---

**Opmerking**

Zie "[De configuratie van een bestemming testen](#)" op pagina 29 voor het testen van de configuratie van een bestemmingslijst.

## De configuratie van een bestemming testen

- 1 Klik op de knop **Testen** naast de bestemming die u wilt testen.

Het onderstaande dialoogvenster wordt weergegeven. (Deze illustratie geeft het scherm van een systeem weer waarop geen apparaat voor permanente opslag is geïnstalleerd. Als een apparaat voor permanente opslag is geïnstalleerd, kan meer dan een bestemming vanuit dit venster worden getest.)

The screenshot shows the HP Color LaserJet XXXX configuration utility. The top bar displays the HP logo and the model name 'HP Color LaserJet XXXX'. Below this, there are tabs for 'Informatie', 'Instellingen', and 'Netwerk'. The 'Instellingen' tab is selected, and the left sidebar shows various configuration options: 'Apparaat configureren', 'E-mailserver', 'Waarschuwingen', 'AutoSend', 'Beveiliging', 'Overige koppelingen bewerken', 'Apparaatgegevens', 'Taal', and 'Tijdservice diensten'. The 'Waarschuwingen' option is highlighted. The main content area is titled 'Waarschuwingen - testen'. It contains a message explaining that the user is about to test a warning and provides instructions on how to proceed. Below this, there is a field for 'Waarschuwingbestemming:' (Warning destination) with the value '(your\_name)@(your\_company).com'. Another field for 'Retouradres:' (Return address) has the value '(your\_device)@(your\_company).com'. A large text area for 'Berichttekst:' (Message text) contains a test warning message in Dutch, including product information and a list of warnings. At the bottom, there is a field for 'Uw opmerkingen (optioneel):' (Your comments (optional)) and two buttons: 'OK' and 'Annuleren'.

hp color LaserJet XXXX / 15.62.65.121  
**HP Color LaserJet XXXX**

Instellingen

Apparaat configureren  
E-mailserver  
**Waarschuwingen**  
AutoSend  
Beveiliging  
Overige koppelingen bewerken  
Apparaatgegevens  
Taal  
Tijdservice diensten

**Waarschuwingen - testen**

U staat op het punt om een testwaarschuwing naar de volgende waarschuwingsbestemming te verzenden. Klik op OK om de test te verzenden, of klik op **Annuleren** om terug te keren naar de Waarschuwpagina zonder de test te verzenden.

**Waarschuwingbestemming:** (your\_name)@(your\_company).com

Het retouradres op de testwaarschuwing is standaard het e-mailadres van het product. Om een antwoord van deze test te ontvangen, voert u uw eigen e-mailadres in het volgende veld in.

**Retouradres:** (your\_device)@(your\_company).com

**Berichttekst:**

Dit is een testwaarschuwing. U hebt deze waarschuwing ontvangen, om dat u bent geselecteerd voor het ontvangen van informatie over het volgende product.

Dit product heeft op dit moment geen attentie nodig.

Product:  
HP Color LaserJet XXXX

Huidige geselecteerde waarschuwingen:

- Inktpatroon bijna leeg (bestellen)
- Inktpatroon leeg (vervangen)
- Inkcartridge aangetroffen die niet van HP is
- Papierblokkade verwijderen
- Sluit laden, kleppen en kappen

Huidige geselecteerde bijlagen:

- XML-gegevens

Hartelijk dank voor het gebruik van Hewlett-Packard producten!

Als u aanvullende opmerkingen wilt aan het begin van de testwaarschuwing, kunt u deze informatie in het volgende veld invoeren.

**Uw opmerkingen (optioneel):**

OK Annuleren

- 2 Als u een apparaat voor permanente opslag hebt geïnstalleerd, selecteert u de bestemmingen die u wilt gaan testen.
- 3 Het retouradres is het e-mailadres van het product. Voer uw e-mailadres in als u eventuele fouten wilt ontvangen, die worden gegenereerd door de testwaarschuwing (bijvoorbeeld een kennisgeving bij een onjuist bestemmingsadres).
- 4 Indien gewenst, kunt u aanvullende informatie invoeren die aan het begin van de e-mailwaarschuwing verschijnt in het tekstveld **Uw opmerkingen (optioneel)**.
- 5 Klik op **OK**.

## Bestemmingen en bestemmingslijsten verwijderen

- U kunt een bestemming of bestemmingslijst verwijderen door te klikken op de knop **Verwijderen** naast de bestemming of bestemmingslijst die u wilt verwijderen. Klik op **OK** om de verwijdering te bevestigen.

## Ga als volgt te werk om vanaf het apparaat een e-mailbericht te sturen

Een andere methode voor het ontvangen van de informatiepagina's is door deze op te vragen bij het product. Als de uitgaande en inkomende post worden geconfigureerd, kan het product informatiepagina's zoals de pagina Status benodigdheden of de Configuratiepagina toevoegen aan het e-mailbericht. U kunt met behulp van deze functie een probleem oplossen of de status van benodigdheden controleren.

### Informatiepagina's opvragen met behulp van een e-mailbericht

Als u een bericht voor het product samenstelt, moet u de velden **Aan**, **Van** en **Onderwerp** correct instellen in uw e-mailprogramma

- De uitgaande en inkomende post inschakelen door de instructies te volgen die in dit hoofdstuk worden weergegeven. (Zie voor meer informatie "[E-mailserver](#)" op pagina 22.)
- Stel in uw e-mailprogramma een bericht aan het product op volgens de onderstaande stappen:
  - In het veld **Aan**, voert u het e-mailadres van het product in. Samen met de domeinnaam van het product (die is opgegeven in de configuratie van uitgaande post) vormt de gebruikersnaam het emailadres voor het product. Als de gebruikersnaam van de POP3-account bijvoorbeeld "product" is en de POP3-server is "hp.com", dan wordt het e-mailadres van de printer "product@hp.com".
  - Uw e-mailprogramma moet automatisch het veld **Van** invullen met uw retour-e-mailadres.
  - In het veld **Onderwerp** voert u de gewenste tekst in voor de indeling en de pagina die u wilt toevoegen. U kunt een Configuratiepagina, pagina Status benodigdheden of een pagina AutoSend opvragen. Als u bijvoorbeeld de Configuratiepagina in HTML-indeling wilt toevoegen, typt u "this.configpage?configpage=email&format=html".

Pagina	HTML-indeling	XML-indeling	Tekstindeling
<a href="#">Configuratiepagina</a>	this.configpage?configpage=email&format=html	this.configpage?configpage=email&format=xml	this.configpage?configpage=email&format=text
<a href="#">Pagina Status benodigdheden</a>	this.configpage?suppliespage=email&format=html	this.configpage?suppliespage=email&format=xml	this.configpage?suppliespage=email&format=text
<a href="#">Pagina AutoSend</a>	niet van toepassing	this.configpage?autosend=email&format=xml	niet van toepassing

- Klik op **Verzenden**.

Het product controleert elke 3 minuten of er nieuwe e-mailberichten zijn. Wanneer het product het e-mailbericht ontvangt, wordt er een antwoord gegenereerd en wordt de gevraagde informatie naar het e-mailadres van de afzender gestuurd (dit adres is opgegeven in het veld **Van** in het originele e-mailbericht).

#### Opmerking

Afhankelijk van vertragingen in het netwerk en de e-mailserver, kan een reactie binnen 1 minuut of pas na enkele uren in de Postvak IN van uw e-mailprogramma verschijnen.

Als de velden **Aan**, **Van** en **Onderwerp** niet correct worden ingesteld in uw e-mailbericht, kan het product geen bericht terugsturen.

Gebruik de pagina AutoSend voor het regelmatig verzenden van de configuratie van het apparaat en de gebruiksinformatie met betrekking tot behoeften naar Hewlett-Packard. Deze functie wordt ingeschakeld als Hewlett-Packard u van services voorziet, zoals pro-actieve vervanging van inktpatronen, contracten voor betaling per pagina, ondersteuningsafspraken en registratie van gebruiksgegevens. De volgende illustratie, tabel en procedure beschrijven hoe u deze pagina kunt gebruiken.

hp color LaserJet XXXX / 15.62.65.121  
HP Color LaserJet XXXX

Informatie **Instellingen** Netwerk

1 Apparaat configureren  
E-mailserver  
Waarschuwingen  
AutoSend  
Beveiliging  
Overige koppelingen bewerken  
Apparaatgegevens  
Taal  
Tijdservicesdiensten

2 AutoSend inschakelen

Met de functie AutoSend kan uw product regelmatig de configuratie-informatie van uw apparaat naar Hewlett-Packard verzenden. Deze functie wordt ingeschakeld als Hewlett-Packard u van services voorziet, zoals pro-actieve vervanging van inktpatronen, contracten voor betaling per pagina, ondersteuningsafspraken en registratie van gebruiksgegevens. Als u AutoSend inschakelt, worden regelmatig de configuratie van uw apparaat en de gebruiksgegevens over de behoeften naar Hewlett-Packard verzonden.

Hewlett-Packard respecteert de privacy van uw productinformatie. Informatie die door AutoSend wordt verzonden, wordt behandeld zoals weergegeven in de [Hewlett-Packard Online Privacy-verklaring](#).

Opmerking: Voor het gebruiken van AutoSend, moet u eerst [Uw e-mailserver configureren](#)

☐ AutoSend inschakelen

3 Verzenden: elke 500 ☐ dagen (1-28)  
☐ weken (1-4)  
☐ maanden (1-6)  
☒ afgedrukte pagina's (5-30000)

4

Disclaimer

Toepassen Annuleren

Onderdeel	Gedeelte op de pagina	Informatie of mogelijkheid die door het gedeelte wordt gegeven
1	EWS-tabbladen en menu's	Zie "Navigeren met de HP geïntegreerde webserver" op pagina 4 voor meer informatie.
2	AutoSend inschakelen	Selecteer dit keuzvakje om de functie AutoSend in te schakelen.
3	Verzenden, elke [interval]	Selecteer de interval waarin het product de productconfiguratie en de gebruiksinformatie betreffende de behoeften naar HP moet verzenden.
4	Hewlett-Packard Online Privacy-verklaring	Meer informatie over hoe HP de informatie behandelt die door AutoSend wordt verzonden.

## Ga als volgt te werk om de functie AutoSend in te schakelen

- De uitgaande en inkomende post inschakelen door de instructies te volgen die in dit hoofdstuk worden weergegeven. (Zie voor meer informatie "E-mailserver" op pagina 22.)
- Selecteer het keuzvakje **AutoSend inschakelen**.
- Klik op een optie om de interval te definiëren waarin u wilt dat het product de productconfiguratie en de gebruiksinformatie betreffende de behoeften naar HP moet verzenden en voer vervolgens het aantal dagen, weken, maanden of afgedrukte pagina's in.
- Klik op **Toepassen**.

De volgende illustratie en tabel beschrijven hoe u deze pagina kunt gebruiken.

hp color LaserJet XXXX / 15.62.65.121  
HP Color LaserJet XXXX

Informatie **Instellingen** Netwerk

**1** Apparaat configureren  
E-mailserver  
Waarschuwingen  
AutoSend  
**Beveiliging**  
Overige koppelingen bewerken  
Apparaatgegevens  
Taal  
Tijdservice diensten

**2** Wachtwoord instellen

U kunt een beveiligingswachtwoord instellen om te voorkomen dat onbevoegde gebruikers van afstand de printer kunnen configureren of toegang hebben tot functies die zijn voorbehouden voor de netwerkbeheerder.

Gebruikersnaam laserjet  
Nieuw wachtwoord  
Controleer het wachtwoord

Opties instellen

**3** ☒ Pagina afdrukken

**4** Weergave op statuspagina van het apparaat

☐ Knop Taak annuleren  
☒ Pauze/Vervolgknop  
☒ Knop Doorgaan

Overige links  
[hp instant support](#)  
[Benodigheden bestellen](#)  
[Productondersteuning](#)

Toepassen Annuleren

Onderdeel	Gedeelte op de pagina	Informatie of mogelijkheid die door het gedeelte wordt gegeven
<b>1</b>	EWS-tabbladen en menu's	Zie " <a href="#">Navigeren met de HP geïntegreerde webserver</a> " op <a href="#">pagina 4</a> voor meer informatie.
<b>2</b>	Wachtwoord instellen	Stel een wachtwoord in voor de controle op wie op afstand een taak kan annuleren of toegang heeft tot de pagina's Instellingen. De gebruikersnaam is al ingesteld op "laserjet". Zodra het wachtwoord is ingesteld, wordt de gebruikers gevraagd een wachtwoord op te geven wanneer zij proberen de pagina's Instellingen te openen of de link <b>Benodigheden bestellen</b> te gebruiken.
<b>3</b>	Pagina Afdrukken	<ul style="list-style-type: none"> <li>Selecteer dit keuzevakje als u wilt dat de pagina Afdrukken (op het tabblad <b>Informatie</b>) verschijnt. Dit keuzevakje is standaard geselecteerd.</li> <li>Wis het keuzevakje als de pagina Afdrukken niet hoeft te verschijnen.</li> </ul>
<b>4</b>	Weergave op statuspagina van het apparaat	Selecteer de knoppen van het bedieningspaneel die u op de statuspagina van het apparaat wilt weergeven (op het tabblad <b>Informatie</b> ).

## Overige links bewerken

Gebruik de pagina Overige links bewerken om maximaal vijf links naar de gewenste websites toe te voegen of aan te passen (zie de volgende opmerking). Deze links worden weergegeven op de linker navigatiebalk op de pagina's van de geïntegreerde webserver. Drie permanente links (hp instant support, Benodigdheden bestellen en Productondersteuning) zijn al ingesteld. De volgende illustratie, tabel en procedures beschrijven hoe u deze pagina kunt gebruiken.

### Opmerking

Als u een apparaat voor permanente opslag hebt geïnstalleerd, kunt u maximaal 5 extra links toevoegen. Zonder extra opslag, kunt u één extra link toevoegen.

hp color LaserJet XXXX / 15.62.65.121  
HP Color LaserJet XXXX

Informatie **Instellingen** Netwerk

1 Apparaat configureren  
E-mailserver  
Waarschuwingen  
AutoSend  
Beveiliging  
Overige koppelingen bewerken  
Apparaatgegevens  
Taal  
Tijdservicediensten

2 Link toevoegen

URL   
Naam   
Link toevoegen

3 Door gebruiker gedefinieerde links

4 Overige links  
[hp instant support](#)  
[Benodigdheden bestellen](#)  
[Productondersteuning](#)

Geselecteerde link verwijderen

Onderdeel	Gedeelte op de pagina	Informatie of mogelijkheid die door het gedeelte wordt gegeven	
1	EWS-tabbladen en menu's	Zie "Navigeren met de HP geïntegreerde webserver" op pagina 4 voor meer informatie.	
2	Link toevoegen	Een door de gebruiker gedefinieerde link	
3	Door gebruiker gedefinieerde links	Geeft een lijst met door de gebruiker gedefinieerde links die zijn toegevoegd. Gebruik dit gedeelte om de links te verwijderen.	
4	Overige links	<b>hp instant support</b>	Geeft een verbinding tot webbronnen die u kunnen helpen bij het oplossen van specifieke problemen en stellen vast welke aanvullende diensten er voor uw product beschikbaar zijn. (Gedetailleerde informatie, waaronder serienummer en foutstatus wordt doorgestuurd naar de klantenondersteuning van Hewlett-Packard. Hewlett-Packard behandelt deze informatie vertrouwelijk.)
		<b>Benodigdheden bestellen</b>	Geeft verbinding tot een webpagina die het online bestellen van benodigdheden van een door u gewenste dealer vergemakkelijkt.
		<b>Productondersteuning</b>	U krijgt toegang tot specifieke informatie over uw product vanaf de HP website.

## Een link toevoegen

- 1 Typ onder **Link toevoegen** de URL en de naam zoals u deze wilt weergeven op de pagina's van de geïntegreerde webserver.
- 2 Klik op **Link toevoegen**.

## Een link verwijderen

- 1 Onder **Door gebruiker gedefinieerde links**, selecteert u de link of links die u wilt verwijderen.
- 2 Klik op **Geselecteerde link verwijderen**.

## Apparaatgegevens

Gebruik de pagina Apparaatgegevens om het product te benoemen en een artikelnummer toe te kennen. U kunt de naam van de primaire contactpersoon toevoegen voor informatie over het product. Het IP-adres van het product, het productmodel en het product- en serienummer zijn ook op deze pagina te vinden.

hp color LaserJet XXXX / 15.62.65.121  
**HP Color LaserJet XXXX**

Informatie **Instellingen** Netwerk

Apparaat configureren  
E-mailserver  
Waarschuwingen  
AutoSend  
Beveiliging  
Overige koppelingen bewerken  
**Apparaatgegevens**  
Taal  
Tijdservice diensten

### Apparaatgegevens

Naam printer:	hp color LaserJet XXXX
Activanummer:	
Naam bedrijf:	
Contactpersoon:	
IP adres:	127.0.0.1
Productnaam:	HP Color LaserJet XXXX
Printermodel:	XXXXXXA
Serienummer printer:	XXXXXXXXXX

Toepassen Annuleren

**Overige links**  
[hp instant support](#)  
[Benodigdheden bestellen](#)  
[Productondersteuning](#)

### Opmerking

Als u wijzigingen aanbrengt op de pagina Apparaatgegevens, klikt u op **Toepassen** om de wijzigingen op te slaan.

De informatie die hier wordt ingevoerd, verschijnt op de pagina Apparaatgegevens. Deze pagina kan worden geopend in het tabblad **Informatie**. Deze informatie wordt ook weergegeven in e-mailberichten die vanaf het product worden verstuurd. Dit kan handig zijn wanneer u de positie van het product wilt bepalen en benodigdheden wilt vervangen of een probleem wilt oplossen.



# Taal

Gebruik de pagina Taal om de taal te selecteren waarin de pagina's van de geïntegreerde webserver verschijnen. De volgende illustratie en tabel beschrijven hoe u deze pagina kunt gebruiken.

hp color LaserJet XXXX / 15.62.65.121  
HP Color LaserJet XXXX

Informatie **Instellingen** Netwerk

1 Apparaat configureren  
E-mailserver  
2 Waarschuwingen  
3 AutoSend  
4 Beveiliging  
Overige koppelingen bewerken  
Apparaatgegevens  
Taal  
Tijdservice diensten

**Taal**

☐ Pagina's bekijken in het Browser  
☐ Pagina's bekijken in het Printer  
☒ Selecteer een taal: NEDERLANDS

Toepassen Annuleren

Overige links  
[hp instant support](#)  
[Benodigdheden bestellen](#)  
[Productondersteuning](#)

## VOORZICHTIG

Selecteer **Pagina's weergeven in printer** of **Selecteer een taal** waardoor de taal wijzigt voor iedereen die gebruikmaakt van de geïntegreerde webserver.

Onderdeel	Gedeelte op de pagina	Informatie of mogelijkheid die door het gedeelte wordt gegeven
1	EWS-tabbladen en menu's	Zie " <a href="#">Navigeren met de HP geïntegreerde webserver</a> " op pagina 4 voor meer informatie.
2	Pagina's weergeven in het browser (standaard)	Gebruik deze functie om te detecteren welke taal er is geselecteerd voor uw browser zodat de pagina's van de geïntegreerde webserver in die taal kunnen worden weergegeven.
3	Pagina's weergeven in printer	Gebruik deze functie om te detecteren welke taal er is geselecteerd voor het bedieningspaneel van het product zodat de pagina's van de geïntegreerde webserver in die taal kunnen worden weergegeven.
4	Selecteer een taal	Geeft de pagina's van de geïntegreerde webserver weer in de geselecteerde taal: <ul style="list-style-type: none"><li>• Engels</li><li>• Frans</li><li>• Duits</li><li>• Italiaans</li><li>• Spaans</li><li>• Zweeds</li><li>• Deens</li><li>• Noors</li><li>• Nederlands</li><li>• Fins</li><li>• Portugees</li></ul>

## Opmerking

De standaardtaal is de taal die de webbrowser op dit moment gebruikt. Als uw browser en het bedieningspaneel beide een taal gebruiken die niet beschikbaar is voor de geïntegreerde webserver, wordt Engels als standaardtaal geselecteerd.

Als u wijzigingen aanbrengt op de pagina Taal, klikt u op **Toepassen** om de wijzigingen op te slaan.

# Tijdservicediensten

Gebruik de pagina Tijdservice om de producttijd bij te werken, tijdservers en de poort op het network te configureren en voor het specificeren van de frequentie waarmee het product wordt gesynchroniseerd met de tijdservice. De volgende illustratie en tabel beschrijven hoe u deze pagina kunt gebruiken.

hp colorLaserJet XXXX / 15.62.65.121  
HP Color LaserJet XXXX

Informatie **Instellingen** Netwerk

**1** Apparaat configureren  
E-mailserver  
Waarschuwingen **2**  
AutoSend **3**  
Beveiliging **4**  
Overige koppelingen bewerken  
Apparaatgegevens **5**  
Taal  
Tijdservicediensten **6**

## Tijdservicediensten

Huidige apparaattijd 8 May 2003 15:52:20 GMT **7** Zoek tijd

Network Time Server Adress 0.0.0.0

Synchroniseer de tijd met de server iedere 24 (1-168) uren

Lokale poort voor het ontvangen van tijd van de server 1230 (1100-1900)

Time Server Status De server is geconfigureerd en antwoordt **8** Gebruik standaardinstellingen

Toepassen Annuleren

**Overige links**  
[hp instant support](#)  
[Benodigdheden bestellen](#)  
[Productondersteuning](#)

Onderdeel	Gedeelte op de pagina	Informatie of mogelijkheid die door het gedeelte wordt gegeven
<b>1</b>	EWS-tabbladen en menu's	Zie "Navigeren met de HP geïntegreerde webserver" op pagina 4 voor meer informatie.
<b>2</b>	Huidige apparaattijd	Geeft UTC (Coordinated Universal Time) -tijd weer Deze wordt bijgewerkt, zodra u de pagina Tijdservice opent of als u op de knop <b>Zoek tijd</b> klikt.
<b>3</b>	Network Time Server Adress	Geeft het IP-adres van een netwerk timeserver weer die het product gebruikt om de Huidige apparaattijd in te stellen.
<b>4</b>	Synchroniseer de tijd met de server elke	Geeft weer hoe vaak het product de huidige tijd bijwerkt met de netwerk timeserver.
<b>5</b>	Lokale poort voor het ontvangen van tijd van de server	Geeft de poort weer die het product gebruikt om gegevens op te halen van de netwerk timeserver.
<b>6</b>	Time Server Status	Geeft de huidige status weer van de verbinding met de netwerk timeserver.
<b>7</b>	Zoek tijd	Als u hierop klikt, wordt de huidige apparaattijd bijgewerkt.
<b>8</b>	Gebruik standaardinstellingen	Vervangt de huidige instellingen door de standaardinstellingen.

# 4 Netwerk beheren vanaf de netwerkpagina's

## Overzicht

Gebruik de netwerkpagina's om uw printer op uw netwerk te configureren en te beheren. Het uiterlijk en de eigenschappen van de netwerkpagina's verschillen. Dit is afhankelijk van het model en de versie van uw HP Jetdirect printserver. Het volgende scherm lijkt op het scherm dat u ziet als u klikt op **Netwerk**. Klik op de linker navigatiebalk op het Netwerkmenu voor de pagina die u wilt bekijken.

hp invent

EWS5 / 15.62.66.172  
hp color LaserJet XXXX

Information Settings **Networking**

**1** CONFIGURATION  
Network Settings  
Other Settings  
Select Language

SECURITY  
Settings  
Authorization  
Mgmt. Protocols

DIAGNOSTICS  
Network Statistics  
Protocol Info  
Configuration Page

**2** Other Links  
[Help](#)  
[Support](#)  
[HP Home](#)

### Network Settings

TCP/IP IPX/SPX AppleTalk DLC/LLC SNMP

IP Configuration Method: Manual

**Manual** Note: A change in IP Address will result in loss of connectivity to the browser.

Host Name: EWS5

IP Address: 15.62.66.172

Subnet Mask:

Default Gateway:

Domain Name:

Primary WINS Server:

Secondary WINS Server:

Syslog Server:

Syslog Maximum Messages: 10

Syslog Priority: 7

Idle Timeout: 270 Seconds

TTL/SLP: 4

System Contact:

System Location:

LPD Banner Page: Enable

Apply Cancel

Onderdeel	Gedeelte op pagina	Informatie of mogelijkheid die door het gedeelte op de pagina wordt gegeven
<b>1</b>	EWS-tabbladen en menu's	Zie " <a href="#">Navigeren met de HP geïntegreerde webserver</a> " op <a href="#">pagina 4</a> voor meer informatie.
<b>2</b>	Help	Klik op <b>Help</b> voor meer informatie over de opties op het tabblad <b>Netwerk</b> .

Afhankelijk van het model van uw HP Jetdirect printserver en de versie van het besturingssysteem, worden hieronder enkele taken weergegeven die u kunt uitvoeren vanaf de netwerkpagina's:

- de netwerkconfiguratie-instellingen wijzigen voor de verschillende soorten netwerkaansluitingen;
- afdrukprotocollen in- of uitschakelen;
- een contactpersoon en URL's voor ondersteuning instellen;
- een wachtwoord instellen om te bepalen wie van afstand toegang heeft tot netwerkpagina's.
- de beveiliging van uw product configureren met behulp van wachtwoorden, toegangslijsten en beheerdersprotocollen.
- algemene statusinformatie van het netwerk bekijken, inclusief de netwerkstatistieken die op de printserver zijn opgeslagen voor het oplossen van problemen met het netwerk of voor het optimaliseren van het netwerk.
- protocolinformatie bekijken voor alle ondersteunde netwerkaansluitingen;
- de Configuratiepagina van HP Jetdirect weergeven;
- de frequentie instellen waarmee de geïntegreerde webserver de netwerkstatus controleert.

Zie de volgende bronnen voor meer informatie over de netwerkpagina's:

- **Help.** Op elke pagina over het netwerk staat onder **Overige links** de link Help met een beschrijving van de netwerkfuncties en handige tips voor het gebruik hiervan. Vanaf de pagina Help kunt u toegang krijgen tot aanvullende Help-informatie op de HP website.
- **Beheerdershandleiding voor de HP Jetdirect printserver.** Deze handleiding is in principe beschikbaar op de CD-ROM met de software die bij uw product is geleverd. Als u de meest recente versie van deze handleiding wilt downloaden, gaat u naar:  
[http://www.hp.com/support/net\\_printing](http://www.hp.com/support/net_printing).

# 5 De Overige links als bron gebruiken

Het gedeelte Overige links bevat drie permanente links die een snelle toegang geven tot productspecifieke informatie zoals interactieve probleemoplossingen en bestelinformatie voor originele HP onderdelen.

The screenshot shows the HP Color LaserJet XXXX web interface. The top bar displays the HP logo and the device name 'HP Color LaserJet XXXX'. The main navigation bar includes 'Informatie', 'Instellingen', and 'Netwerk'. The 'Instellingen' tab is selected, showing a sidebar with various settings like 'Apparaat configureren', 'E-mailserver', 'Waarschuwingen', 'AutoSend', 'Beveiliging', 'Overige koppelingen bewerken', 'Apparaatgegevens', 'Taal', 'Tijdservices', and 'Afdrukservice'. The 'Apparaatgegevens' section is expanded, showing fields for 'Naam printer', 'Actie nummer', 'Naam bedrijf', 'Contactpersoon', 'IP adres', 'Productnaam', 'Printermodel', and 'Serienummer printer'. A callout box points to the 'Overige links' section, which contains three links: 'hp instant support', 'Benodigdheden bestellen', and 'Productondersteuning'.

hp color LaserJet XXXX / 15.62.65.121  
HP Color LaserJet XXXX

Instellingen

Apparaat configureren  
E-mailserver  
Waarschuwingen  
AutoSend  
Beveiliging  
Overige koppelingen bewerken  
Apparaatgegevens  
Taal  
Tijdservices  
Afdrukservice

Apparaatgegevens

Naam printer: hp color LaserJet XXXX  
Actie nummer:   
Naam bedrijf:   
Contactpersoon:   
IP adres: 127.0.0.1  
Productnaam: HP Color LaserJet XXXX  
Printermodel: CXXXXA  
Serienummer printer: XXXXXXXXXX

Toepassen Annuleren

Overige links  
[hp instant support](#)  
[Benodigdheden bestellen](#)  
[Productondersteuning](#)

Overige links  
[hp instant support](#)  
[Benodigdheden bestellen](#)  
[Productondersteuning](#)

## Opmerking

U kunt de pagina Overige links bewerken gebruiken op het tabblad **Instellingen** om maximaal vijf links naar de gewenste websites toe te voegen of aan te passen. (Als u een apparaat voor permanente opslag hebt geïnstalleerd, kunt u maximaal vijf extra links toevoegen. Zonder extra opslag, kunt u één extra link toevoegen). Deze links worden weergegeven op de linker navigatiebalk op de pagina's van de geïntegreerde webserver. Zie voor meer informatie "Overige links bewerken" op pagina 33.

Hewlett-Packard biedt hp instant support, een op Internet gebaseerd ondersteuningssysteem dat diagnostische informatie verzamelt van uw product en deze vergelijkt met de informatiedatabase van HP. Bij hp instant support, kunt u intelligente oplossingen vinden waarmee u snel en eenvoudig problemen kunt oplossen.

### Hoe hp instant support werkt

Er wordt informatie van uw product verzameld en verzonden (beveiligd) naar Hewlett-Packard als u op **hp instant support** klikt. De website hp instant support leest de productgegevens om zo de huidige status van het product te analyseren. De website maakt een aangepaste webpagina die in het browservenster verschijnt met duidelijke tekst en toelichting. De website hp instant support stuurt u ook naar extra servicediensten die voor uw product beschikbaar zijn.

Voordat er productgegevens naar Hewlett-Packard wordt gezonden ter analyse, kunt u alle informatie (bijvoorbeeld serienummer, foutmeldingen en productstatus) bekijken die wordt doorgezonden. Hewlett-Packard behandelt deze informatie vertrouwelijk.

### De informatie die u van hp instant support kunt krijgen

De website hp instant support geeft deze hulpmiddelen om problemen op te lossen en voor onderhoud:

- Firmware en software-updates.
- Problemen oplossen voor recente gebeurtenissen die in het gebeurtenissenlogboek staan vermeld. Het product geeft bijvoorbeeld een storing weer als meest recente gebeurtenis in het gebeurtenissenlogboek. De website hp instant support detecteert de gebeurtenis en geeft informatie met betrekking tot het verhelpen van de storing.
- Ondersteuningspakketten.
- Productdocumentatie, zoals gebruikershandleidingen en beknopte handleidingen.

## Benodigdheden bestellen

Via de link **Benodigdheden bestellen** gaat u naar een webpagina waarmee u eenvoudig online benodigdheden bij een dealer naar keuze kunt bestellen. De benodigdheden die u nodig hebt, zijn al geselecteerd voor u. U kunt de hoeveelheden wijzigen of extra onderdelen selecteren. Uw onderdelen worden in het winkelwagentje gedaan en zodra u klaar bent, wordt er gecontroleerd of de juiste benodigdheden zijn besteld door uw dealer.

## Productondersteuning

De link **Productondersteuning** maakt verbinding met een webpagina die een uitgebreid menu met ondersteuningsbronnen weergeeft, speciaal voor bedrijven. Via deze webpagina kunt u onder andere deze taken uitvoeren en nog veel meer:

- een lijst van HP-producten op een site zoeken: desktops, werkstations, servers, opslagapparaten, printers, scanners, apparatuur voor digitale weergave en mobiele apparatuur.
- technische ondersteuning verkrijgen. Een probleem oplossen, informatie zoeken over het installeren en configureren van uw product, een product leren kennen en gebruiken, uw product onderhouden, uw productsoftware en –driver bijwerken en migreren en producten recyclen of juist weggooien.
- toegang krijgen tot bronnen voor het zelfstandig oplossen van problemen, zoals FAQ's, gebruikersdocumentatie, functies en specificaties en informatie met betrekking tot productcompatibiliteit.
- samenwerken met HP en met gelijkwaardigen middels discussiegroepen, e-mailondersteuning en telefonische ondersteuning.
- gebruik op taken gebaseerde navigatie om het taakgedeelte waaraan u wilt werken aan te geven en om snel verwante onderwerpen en hulpmiddelen te detecteren.

U kunt bovendien de volgende functies vinden: veel gevraagde onderwerpen, een abonnementencentrum, productaanbiedingen en overige aankondigingen en trainings- en opleidingsmogelijkheden.





# Register

## A

- aantal pagina's 13
- accessoires, installatie controleren 9
- artikelnummer 14
- AutoSend 31

## B

- bedieningspaneel
  - knoppen 8
  - menu's 20
- Beheerdershandleiding voor de HP Jetdirect printserver 38
- benodigdheden
  - bestellen 33, 40
  - functie AutoSend 31
  - gebruiks informatie 13
  - statuspagina 11
- benodigdheden recyclen 41
- berichten, fout- 12
- bestellen
  - benodigdheden 33, 40
  - harde schijf 2
- bestemmingslijsten
  - bepaald 24
  - testen 29
  - verwijderen 30
- browser, vereist 3

## C

- cartridge
  - bestellen 40
  - gebruiks informatie 13
  - status 11
- cassette
  - bestellen 33
- configuratie op afstand 20
- configuratie uitgaande post 23
- Configuratiepagina 9
- contactpersoon 34

## D

- DIMM's, installatie controleren 9

## E

- e-mail
  - informatiepagina's 30
  - inkomende, configureren 23
  - uitgaande, configureren 23
  - waarschuwingen 24
- e-mailondersteuning 41

## F

- FAQ's 41
- firewalls 3
- flash-schijf, kenmerken beschikbaar met 2
- foutberichten 12

## G

- gebruik media 13
- gebruikersnaam 32
- gebruiks informatie, AutoSend 31

- Gebruikspagina 13
- gedeelte Overige links 39
- geheugen, installatie controleren 9
- geïntegreerde webserver openen 3
- geïntegreerde webserver, omschreven 2
- groepsgewijs productbeheer 2

## H

- harde schijf, kenmerken beschikbaar met 2
- help
  - instant support 33, 40
  - productondersteuning 41
- hp instant support 33, 40
- HP Web Jetadmin 2

## I

- informatiepagina's
  - beschikbaar 7
  - via e-mail verzenden 30
- inkomende postconfiguratie 23
- inktpatroon. Zie printcartridge
- IP-adres
  - e-mailconfiguratie 23
  - zoeken 3, 14
- IP-netwerk 3

## J

- Jetadmin, HP Web 2

## K

- kenmerken 2
- klantenondersteuning
  - instant 33, 40
  - product 41
- knop Start 32
- knop Taak annuleren 32
- knoppen, bedieningspaneel 8
- koppelingen
  - bewerken 33

## L

- links
  - kenmerken 2
- Logbestand 12
- logboek, gebeurtenis 12

## M

- Menu Configuratie 20
- Menu Informatie 20
- Menu Papierverwerking 20
- menu's, bedieningspaneel 20
- mobiele apparatuur, afdrukken vanaf 16

## N

- navigeren 4
- netwerken
  - ondersteunde soorten 3
  - Web Jetadmin 2

## O

- ondersteuning
  - instant 33, 40
  - product 41
- online help
  - instant support 33, 40
  - productondersteuning 41

## P

- pagina Afdrukken 16
- Pagina Apparaat configureren 20
- pagina Apparaatgegevens 14, 34
- pagina Bedieningspaneel 15
- pagina Beveiliging 32
- Pagina E-mailserver 22
- pagina Overige links bewerken 33, 39
- pagina Status apparaat 8
- pagina Status benodigdheden 11
- pagina Taal 35
- pagina Tijdservice 36
- pagina's Instellingen 19
- pagina's Netwerk 37
- papiergebruik 13
- PCL-documenten 16
- POP3-configuratie 23
- postbusconfiguratie 23
- printcartridge
  - bestellen 33, 40
  - gebruiks informatie 13
  - status 11
- PRN-bestanden 16
- problemen oplossen
  - Configuratiepagina 9
  - instant support 33, 40
  - productondersteuning 41
- productondersteuning 41
- PS-bestanden, afdrukken 16

## S

- serienummer 14
- status
  - benodigdheden 11
  - informatiepagina's via e-mail verzenden 30
  - netwerk 37
  - waarschuwingen 24
- systeemvereisten 3

## T

- technische ondersteuning
  - instant 33, 40
  - product 41
- tekstbestanden, afdrukken 16
- telefonische ondersteuning 41
- toetsen, bedieningspaneel 8
- tonercartridge. *Zie* printcartridge

## V

- verbruiksartikelen. *Zie* benodigdheden

## W

- waarschuwingen
  - bestemmingslijsten verwijderen 30
  - bestemmingslijsten, testen 29
  - configuratie uitgaande post 23
  - configureren 26
  - functies 24
  - informatiepagina's via e-mail verzenden 30
  - inkomende postconfiguratie 23
  - kenmerken 2
- wachtwoord 32
- Web Jetadmin 2
- webbrowser, vereist 3
- websites, ondersteuning
  - instant 33, 40
  - product 41





© 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

[www.hp.com](http://www.hp.com)